

DATA SHEET

ruck.eu
VENTILATOREN


Центробежни вентилатори с изнесен двигател в шумоизолиран бокс

МРС Т




- Двигател извън въздушния поток
- Имелер с назад обърнати лопатки
- Корпус с двоен панел от поцинкована ламарина и 30 mm изолация минерална вата
- Дренажен щуцер за мазнините
- Работна температура на въздуха до 80°C (230V) и 120°C (400V)
- Възможност за регулиране чрез трансформаторен регулатор (за модели 230V) и честотен инвертор (за модели 400V)
- Опция: постоянна работна температура на въздуха 200°C и 400°C/2h (съгласно EN 12101-3:2015 със сертификат 1404-CPR-3071)

MPC 225 E2 T21 | 137885 (230V)

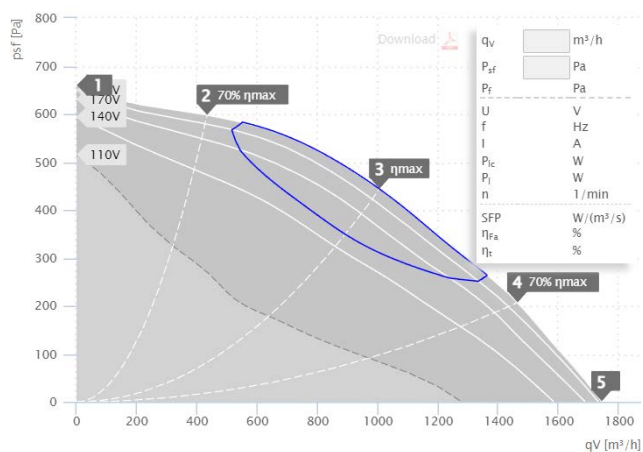


— ErP compliant range

MPC 250 E2 T20 | 126679 (230V)

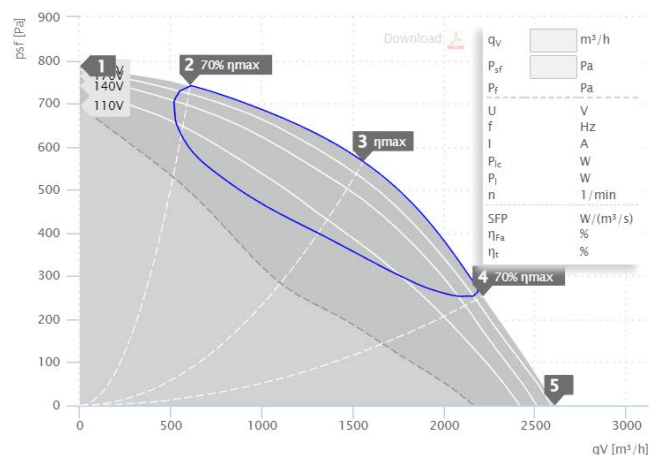


— ErP compliant range

MPC 280 E2 T20 | 126681 (230V)

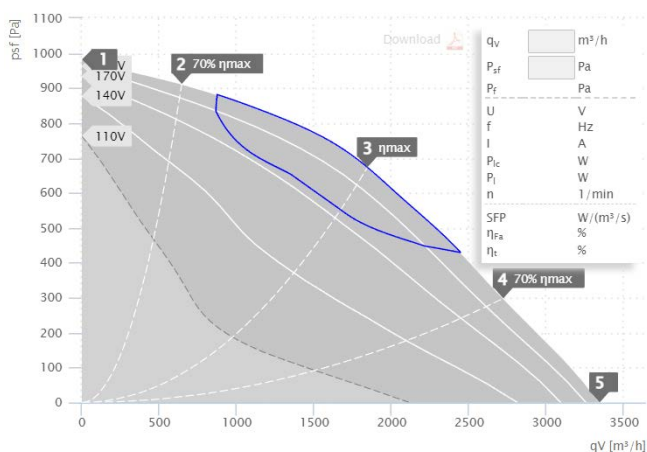


— ErP compliant range

MPC 315 E2 T21 | 136829 (230V)

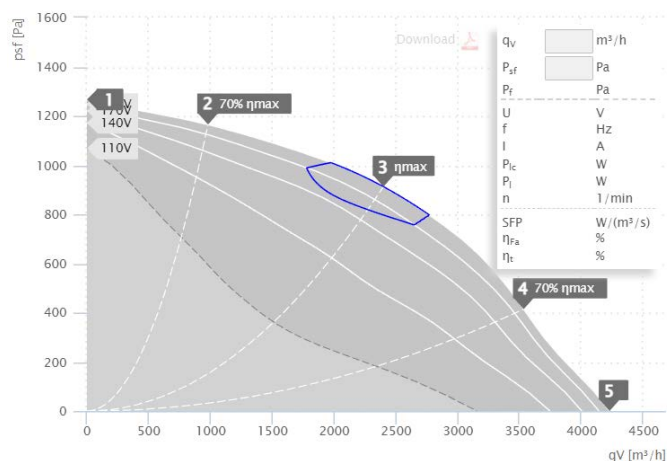


— ErP compliant range

MPC 400 E4 T21 | 136887 (230V)

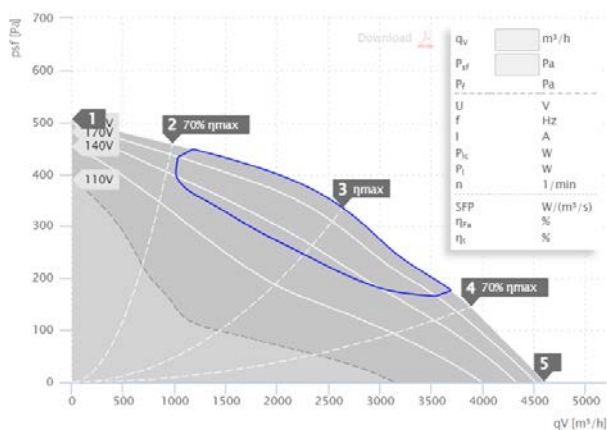


— ErP compliant range

MPC 450 E4 T20 | 126624 (230V)

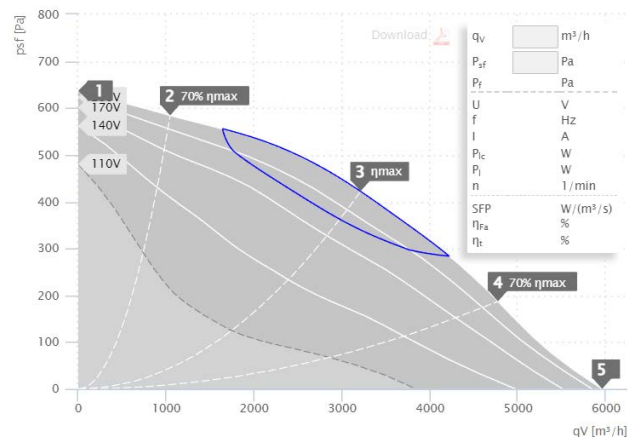


— ErP compliant range

MPC 500 E4 T22 | 141186 (230V)

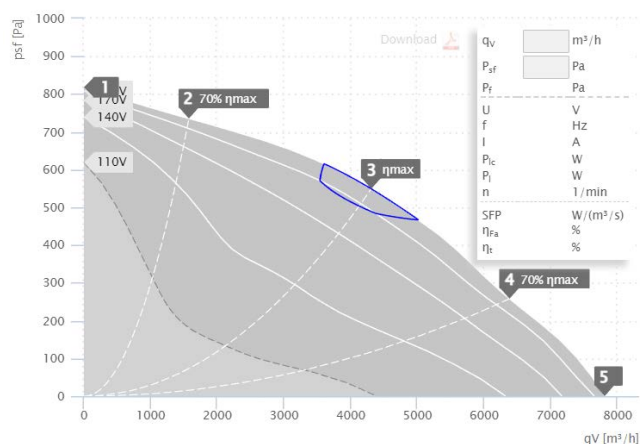


— ErP compliant range

MPC 225 D2 T40 | 157206 (400V)

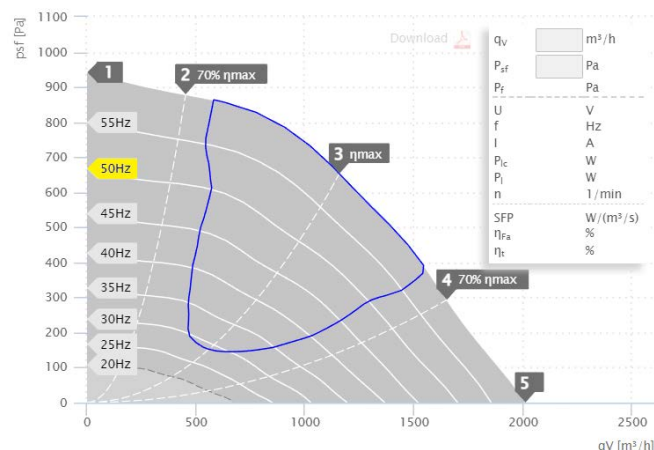


— ErP compliant range

MPC 250 D2 T40 | 157209 (400V)

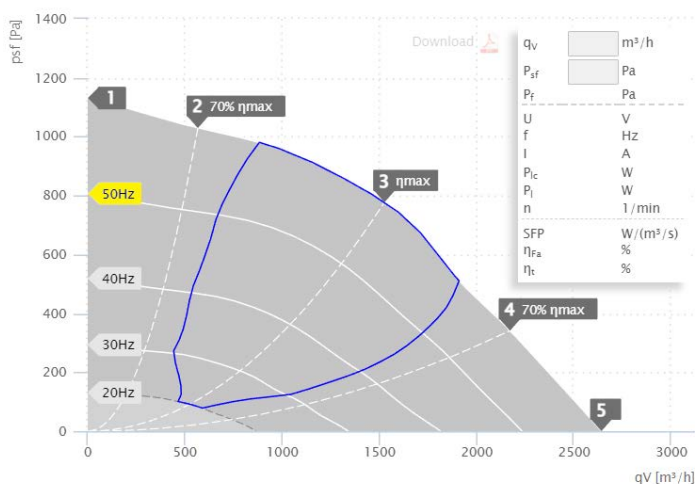


— ErP compliant range

MPC 280 D2 T40 | 157214 (400V)

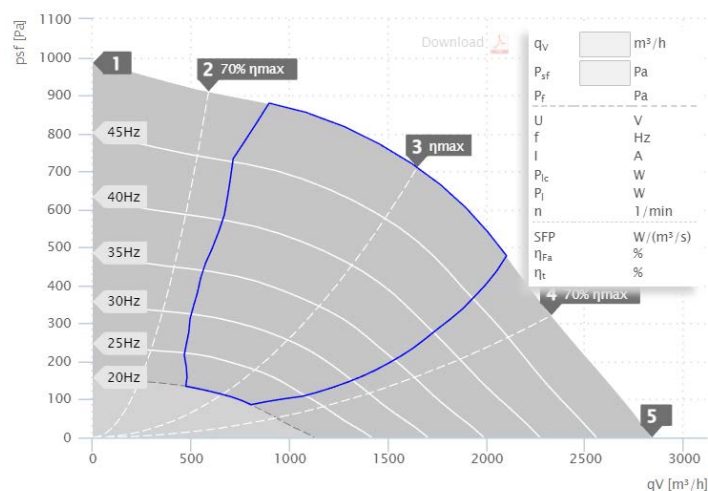


— ErP compliant range

MPC 315 D2 T40 | 157218 (400V)

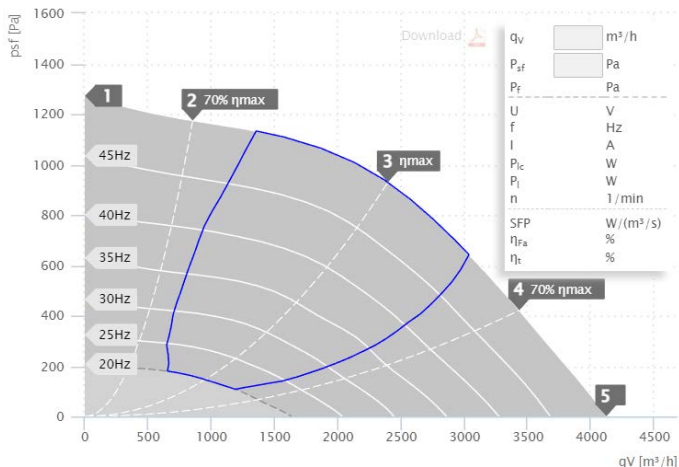


— ErP compliant range

MPC 315 D4 T40 | 157224 (400V)

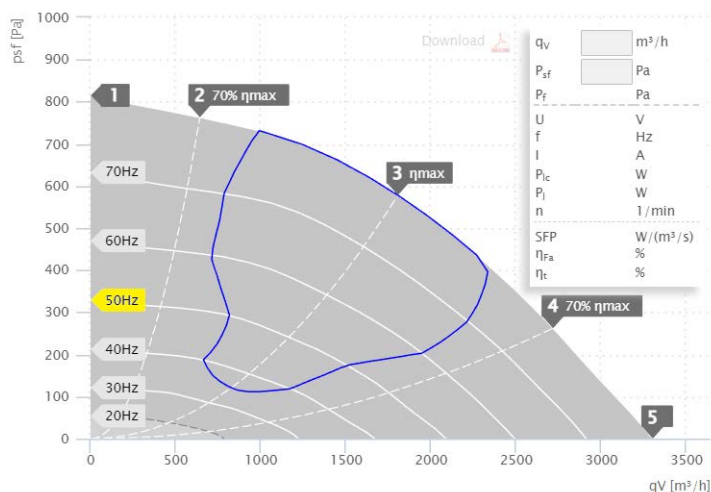


— ErP compliant range


MPC 355 D4 T40 | 157226 (400V)

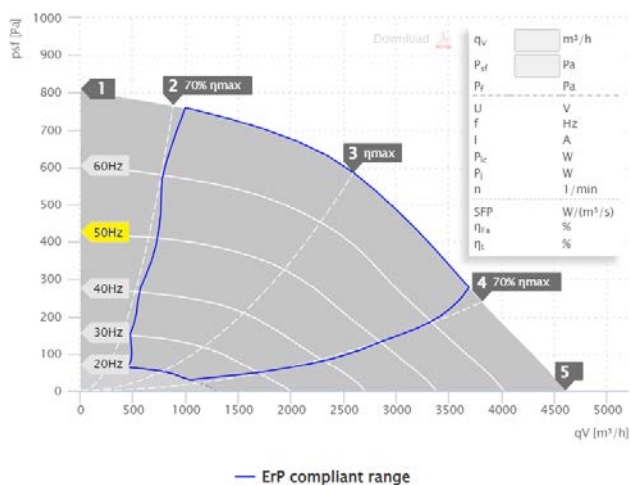


MPC 400 D4 T40 | 157231 (400V)

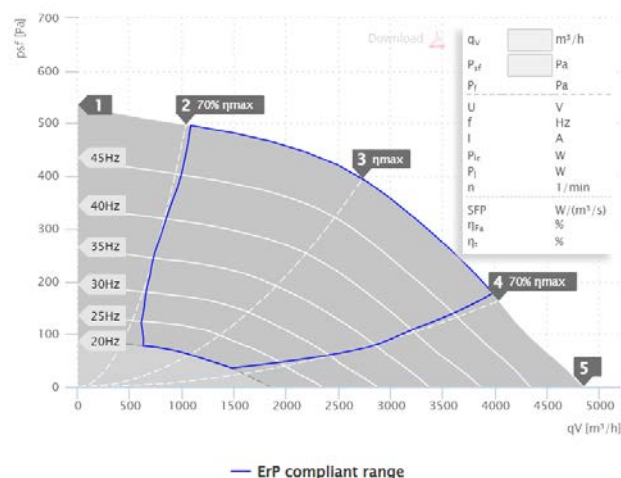


MPC 450 D4 T40 | 157232 (400V)

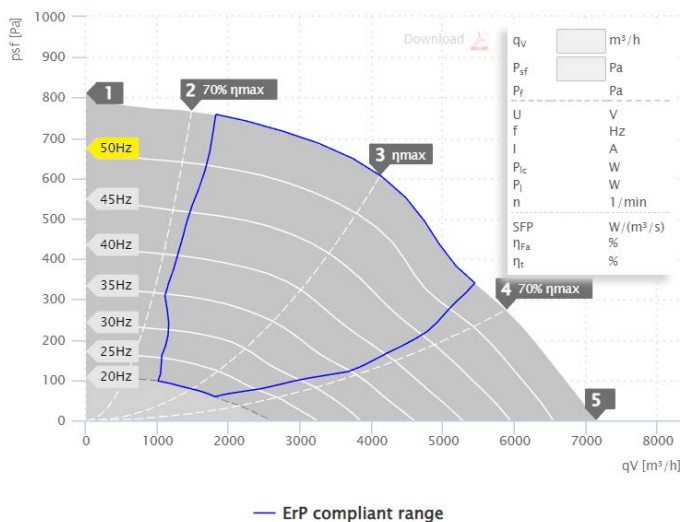


MPC 500 D4 T40 | 157233 (400V)

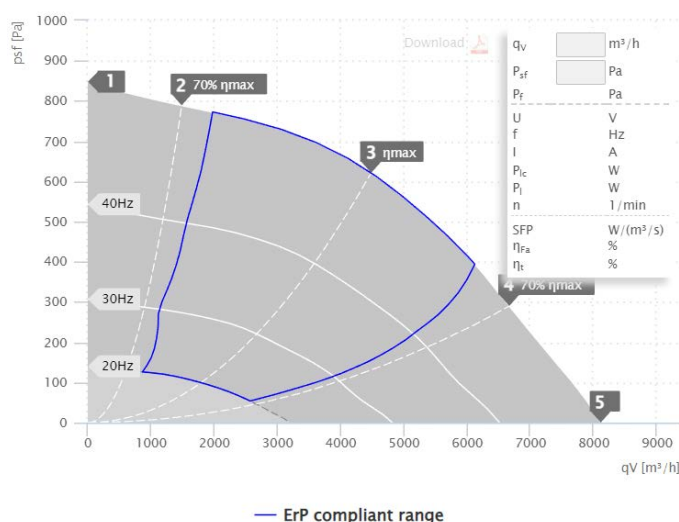


MPC 560 D4 T40 | 157235 (400V)

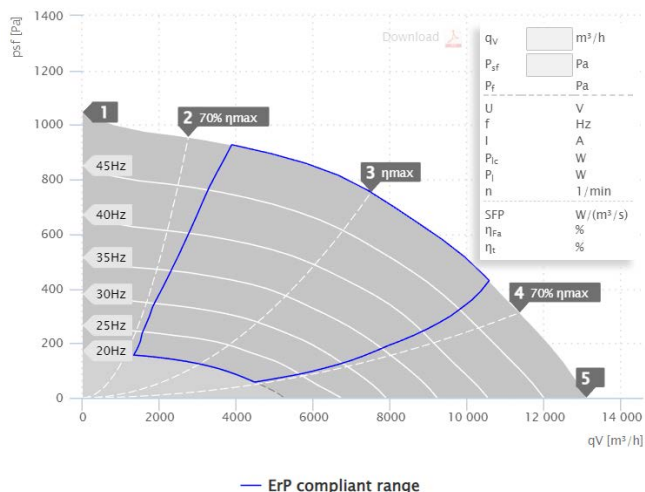

MPC 630 D4 T40 | 157241 (400V)

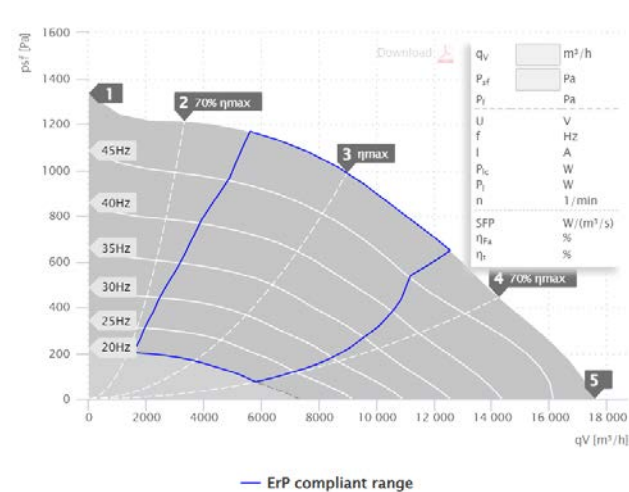


MPC 710 D6 T40 | 150945 (400V)

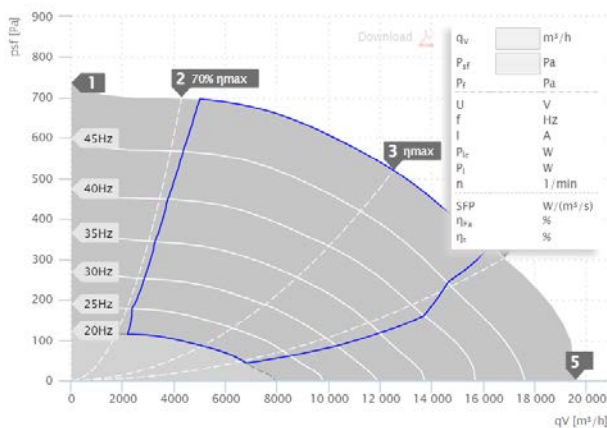



— ErP compliant range

MPC 800 D6 T40 | 150960 (400V)

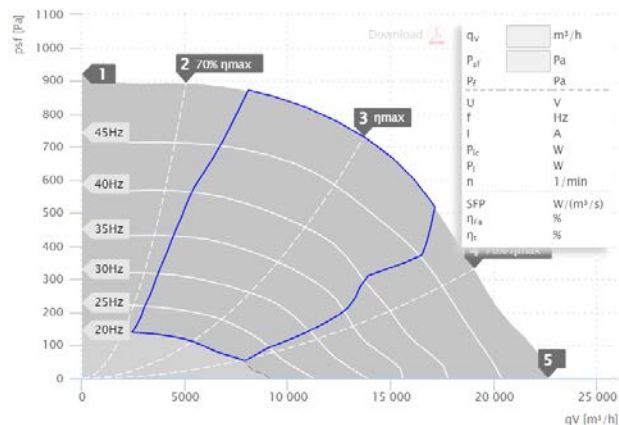


— ErP compliant range

РАЗМЕРИ

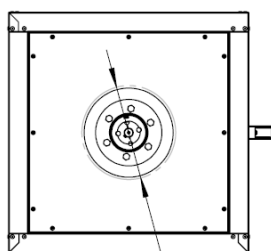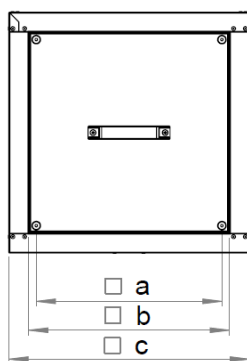

Минимален вътрешен
присъединителен
размер Φ

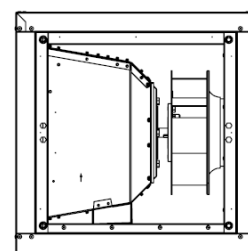

Модел	Размери, mm			
	a	b	c	Φd
MPC 225 E2 T21	386	417	500	195
MPC 250 E2 T20	386	417	500	220
MPC 280 E2 T20	386	417	500	240
MPC 315 E2 T21	386	417	500	270
MPC 400 E4 T21	586	617	700	340
MPC 450 E4 T20	586	617	700	385
MPC 500 E4 T22	586	617	700	430
MPC 225 D2 T40	386	417	500	195
MPC 250 D2 T40	386	417	500	220
MPC 280 D2 T40	386	417	500	240
MPC 315 D2 T40	386	417	500	270
MPC 315 D4 T40	386	417	500	270
MPC 355 D4 T40	586	617	700	300
MPC 400 D4 T40	586	617	700	340
MPC 450 D4 T40	586	617	700	385
MPC 500 D4 T40	586	617	700	430
MPC 560 D4 T40	786	817	900	465
MPC 630 D4 T40	786	817	900	520
MPC 710 D4 T40	1086	1117	1200	620
MPC 800 D4 T40	1086	1117	1200	670